

RAPIDPAC – JETZT IN NEUEN VERSIONEN UND MIT WEITEREN STANDARD-SCHALENGRÖSSEN

DER TISCHSCHALENSIEGLER MIT BEGASUNG/MAP FÜR OPTIMALES VERPACKEN IN DER SCHALE.

RapidPac E mit Wechselrahmen-Funktion

Durch den austauschbaren Rahmen können auch unterteilte Schalen* (z.B. Menüscherben) für die seither schon bekannten Maße 137 x 187 mm und 178 x 227 mm sowie jetzt als neue Standardgrößen auch für 160 x 205 mm oder 162 x 265 mm (1/4 GN), eingesetzt werden.


RapidPac ES mit Wechselrahmen-Funktion

Für eine frei wählbare Schalengröße (bis maximal 178 x 265 mm) und der jeweiligen Unterteilung.

RapidPac mit festem Rahmen

In der bekannten Ausführung mit festem Rahmen, in 2 Standardschalengrößen (137 x 187 mm oder 178 x 227 mm) erhältlich.

Standard-Schalengrößen in mm:

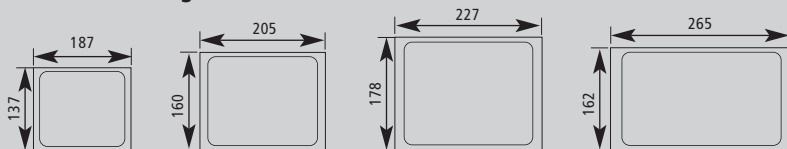


* Eine Liste der passenden Schalen und Hersteller können wir Ihnen gerne zusenden.

NEU



Wechselrahmen-Funktion:

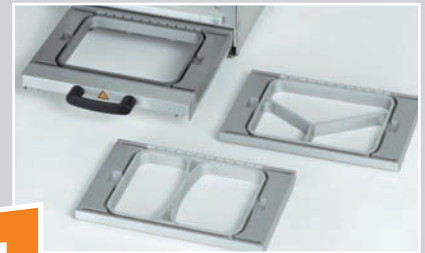

Technische Daten

Oberfolie für Schale 137 x 187 (mm):	190
Oberfolie für Schale 160 x 205 (mm):	208
Oberfolie für Schale 178 x 227 (mm):	230
Oberfolie für Schale 162 x 265 (mm):	268
Maximale Schalentiefe (mm):	65
Außenmaße (BxTxH/mm):	330 x 560 x 550
Durchmesser Oberfolie (mm):	200
Stromanschluss (V/Ph/kW):	230/1Ph+N+PE/50 Hz, 0,9
Gewicht ca. (kg):	37

Standardausrüstung

- Halbautomatisches Verpacken mit vorgefertigten Schalen mit einer siegelfähigen Oberfolie und einem Schutzgas
- Gehäuse aus Edelstahl
- Bedienungsfreundliche und handliche Maschine
- Einfaches manuelles Einlegen der Schale in den Siegelrahmen

- Pro Takt wird eine Schale verpackt
- Siegelplatte ist temperaturgesteuert und teflonbeschichtet

Optionen

- Unterwagen W1/W2
- Sonderspannungen



RAPIDPAC – NEW VERSIONS AND MORE STANDARD TRAY SIZES AVAILABLE

TABLE TOP TRAY SEALER FOR PERFECT PACKAGING RESULTS WITH GAS FLUSHING/MAP

RapidPac E with changeable frame system

Because of the changeable frame, the use of divided trays (see pictures) for 137 x 187 mm and 178 x 227 mm and now new for 160 x 205 mm and 162 x 265 mm (1/4 GN) as standard tray sizes is possible.

RapidPac ES with changeable frame system

Machine will be made especially according to your tray size and requested format. Maximum dimensions 178 x 265 mm.


RapidPac with fixed frame

The well known machine with fixed frame. Available for trays 137 x 187 mm or 178 x 227 mm.




NEW

Changeable frame system:

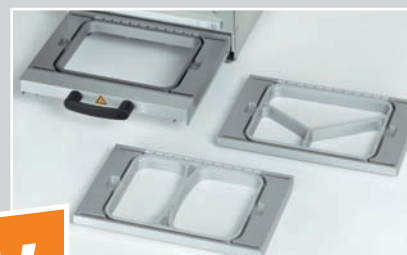

Standard tray sizes (mm)

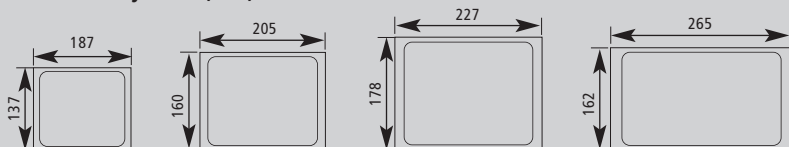

* On request we can send you a list of the useable trays and suppliers.

Technical details

Top film for tray 137 x 187 (mm):	190
Top film for tray 160 x 205 (mm):	208
Top film for tray 178 x 227 (mm):	230
Top film for tray 162 x 265 (mm):	268
Maximum tray depth (mm):	65
Outer dimensions (w x l x h/mm):	330 x 560 x 550
Maximum diameter of top film (mm):	200
Power connection (v/ph/kW):	230/1Ph+N+PE/50 Hz, 0,9
Weight (kg):	37

Standard Equipment

- Semi-automatic packing using preformed trays with sealable top film and gas flushing/MAP
- Stainless steel casing
- User friendly and easy to use machine
- Easy, manual insertion of the trays in the sealing frame
- One tray per cycle
- Sealing plate is temperature-controlled and Teflon-coated

Options

- Cart W1/W2
- Special voltages



KOMET MASCHINENFABRIK GMBH
 Am Filswehr 1 · D-73207 Plochingen
 Phone: +49 (0) 71 53 / 83 25-0
 Fax: +49 (0) 71 53 / 83 25-26
 www.vacuumpackaging.com
 Email: komet@vacuumpackaging.com

